

YFS-ALM-ABA1200

3 KATLI ABA FİLM ŞİŞİRME HATTI



150 kg/s

Maks. kapasite

1.200 mm

Film genişliği

10-100 µm

Film kalınlığı

SATIŞ FİYATI

51.520 USD

TÜM BELİRTİLEN OPSİYONLAR DAHİL | MERSİN LİMAN GÜMRÜK DEVİR

ANA TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine modeli	YFS-ALM-ABA1200
Film yapısı	3 katlı ABA
Vida çapları	Ø60 / Ø55 mm
Vida L/D oranı	30:1
Film genişliği	300-1.200 mm
Film kalınlığı	0,01-0,10 mm (10-100 µm)
Azami ekstrüzyon kapasitesi	150 kg/saat
Ana motor güçleri	22 kW + 18,5 kW
Ortalama güç tüketimi	55 kW
Silindir soğutma	0,13 kW × 2
Sıcaklık kontrol bölgeleri	3 / 4
Kalıp ölçüleri	120 / 250 mm
Sarım hızı	10-80 m/dakika
Çekici motor	1,5 kW
Makine ağırlığı	3.500 kg
Makine ölçüleri (U×G×Y)	4,6 × 3,6 × 6,5 m

UYGUN HAMMADDELER

LDPE • HDPE • LLDPE

ANA ÜRETİM BİLEŞENLERİ



A/B EKSTRÜDERLER VE KALIP



ÇİFT DUDAKLI HAVA HALKASI



VİDA VE KOVAN



MOTOR VE ŞANZIMAN

Siemens motor • Sert yüzeyli şanzıman • İnvertörlü tahrik


#645 çelik vida/kovan • Seramik ısıtıcı • Fanlı soğutma

Nitrasyon: 0,4-0,7 mm | Yüzey sertliği: HV900-1050

KONTROL VE SARIM SİSTEMLERİ



ELEKTRİK KONTROL PANOSU

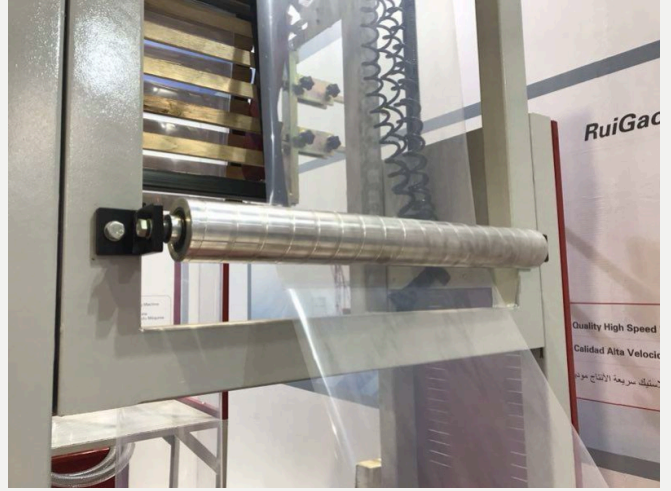

TEK İSTASYONLU SARICI



FİLM ÇEKİCİ VE KULE



KABARTMA SİLİNDİRİ

- Omron sıcaklık kontrol cihazları • Schneider şalterler
- LG invertörler • Pnömatik çekici kule • 2 mm kabartma
- Otomatik sarım gerginliği • 10-80 m/dakika sarım

FİYATA DAHİL MAKİNE VE EKİPMANLAR

STANDART MAKİNE DONANIMI

- Siemens ana motorlar ve ekstrüder sistemi
- 3 kW invertör kontrollü hava üfleyici
- Çift dudaklı hava halkası ve film şişirme sistemi
- Pnömatik çekici kule ve kabartma silindiri
- Invertör kontrollü tek istasyonlu sarıcı

BU FİYATA DAHİL 5 EK DONANIM

- 2 adet otomatik hammadde yükleyici
- 4 kW hava kompresörü
- Film kalınlık kontrol cihazı
- Döner kalıp kafası
- Hızlı elek değiştirici

YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR

Filtre, sıcaklık kontrol elemanı, kontaktör, termokupl, devre kesici, ısıtıcılar, anahtarlar, butonlar, takım çantası, kullanım kılavuzu (üretici teklifindeki miktarlarda).

TOPLAM SATIŞ FİYATI

51.520 USD

MERSİN LİMAN GÜMRÜK DEVİR

İthalat vergileri, KDV, gümrükleme ve iç nakliye alıcıya aittir.

TEKNİK DONANIM AYRINTILARI

Vida ve kovan

HB260-290 temper sertliği; Ra 0,32 yüzey pürüzlülüğü.

Bimetal vida

Tungsten karbür tabaka; HRC58-62; 2-3 mm (üretici tanımı).

Ana motor

Siemens; 1.400 dev/dakika; 380 V / 3 faz.

Şanzıman

Sertleştirilmiş dişli; 10:1 aktarım oranı.

Isıtma

Seramik ısıtıcılar; paslanmaz koruyucu kapaklar.

Çekici

1,5 kW; 1.400 dev/dakika; 7,5:1 şanzıman.

Kabartma

2 mm nokta aralığı; pnömatik kontrol.

Sarıcı

Tek istasyon; otomatik gerginlik; LG invertör.

TEYİT GEREKTİREN EK ÖZELLİKLER

PLC / dokunmatik HMI, online Corona, online fire geri dönüşümü

Otomatik dozajlama ve balon çap kontrolü: belgede doğrulanmıyor.

Shrink film reçetesi, CE, garanti, kurulum ve eğitim ayrıca teyit edilir.

TEKNİK BİLGİ KAYNAĞI: ÜRETİCİ TEKLİFİ VE 16 SAYFALIK KATALOG

Görseller: Kullanıcı tarafından sağlanan orijinal makine fotoğrafları.